

madison collection

SINTESI

minimal interpretations

madison ivory 60x119,8 rect - dust 60x119,8 rect - steel 60x119,8 rect



madison collection

Understated shading and tones that draw on the latest trends. An industrial soul combined with the engineering offered by the latest generation of porcelain stoneware make Madison a versatile choice for all uses.

Le sue tonalità, leggermente sfumate, sono ispirate alle tendenze più attuali. L'anima che richiama l'industrial design, unita alle prestazioni di un gres porcellanato di ultima generazione, rendono Madison una scelta perfettamente versatile a tutti gli utilizzi.

Ses teintes, légèrement nuancées, s'inspirent des tendances les plus actuelles. L'âme qui rappelle le design industriel, associée aux performances d'un grès cérame de dernière génération, font de Madison un choix parfaitement polyvalent pour toutes les utilisations.

Seine leicht schattierten Farbtöne sind von den modernsten Trends inspiriert. Die Seele, die an das Industriedesign erinnert, kombiniert mit der Leistung von Feinsteinzeug der neuesten Generation, machen Madison zu einer absolut vielseitigen Wahl für alle Verwendungszwecke.

madison collection

RESIN&CONCRETE EFFECT

Porcelain stoneware, with neutral and delicate tones, inspired by the concrete effect.



Gres porcellanato, dai toni neutri e delicati, ispirato all'effetto cemento.

Grès cérame dans des tons neutres et délicats, inspirés de l'effet béton.

Feinsteinzeug in neutralen, zarten Tönen, inspiriert durch den Betoneffekt.

G3NIUS

BY GRESMALT

Porcelain stoneware with low environmental impact. The product developed with G3NIUS technology, gives the material a significant improvement in sustainability characteristics.

Il gres porcellanato a basso impatto ambientale. I prodotti sviluppati con tecnologia G3NIUS, danno al materiale un significativo miglioramento nelle caratteristiche di sostenibilità.

Grès cérame à faible impact environnemental. Les produits développés avec la technologie G3NIUS confèrent au matériau une amélioration significative de ses caractéristiques de durabilité.

Feinsteinzeug mit geringem Umwelteinfluss. Die mit der Technologie G3NIUS entwickelten Produkte verleihen dem Material eine deutliche Verbesserung hinsichtlich der Nachhaltigkeit.

SMARTER FUNCTIONAL AND ITALIAN STYLE

Italian-designed product, developed with G3NIUS technology, is easy to match with furniture and styles. Porcelain stoneware that is light and easy to transport, cut and perforate. Allows easier and faster laying. **100% MADE IN ITALY.**

I prodotti dal design italiano, sviluppati con tecnologia G3NIUS, sono facili da abbinare con arredi e stili. Un gres porcellanato leggero e maneggevole da trasportare, tagliare, perforare. Consente una posa più agevole e veloce. **100% PRODOTTO IN ITALIA.**

Les produits au design italien, développés avec la technologie G3NIUS, facile à assortir aux décors et aux styles. Un grès cérame léger et facile à transporter, à couper et à percer. Il permet une pose plus facile et plus rapide. **100 % FABRIQUÉ EN ITALIE.**

Die Produkte italienischen Designs, Die mit der Technologie G3NIUS entwickelten, das sich mit Einrichtungsgegenständen und Stilen einfach kombinieren lässt. Ein Feinsteinzeug, das sich leicht und einfach transportiert, schneiden und bohren lässt. Ermöglicht eine einfache und schnelle Verlegung. Zu **100% IN ITALIEN HERGESTELLT.**

GREENER PORCELAIN STONEWARE WITH LOW ENVIRONMENTAL IMPACT

G3NIUS technology products ensure a lower environmental impact over their entire life cycle compared to a standard thickness porcelain stoneware (9mm). A focus that goes all the way down to **100% RECYCLED/ RECYCLABLE packaging.**

I prodotti della tecnologia G3NIUS assicurano un minor impatto ambientale sull'intero ciclo di vita rispetto ad un gres porcellanato con spessore standard (9mm). Un'attenzione che arriva fino al **packaging 100% RICICLATO/ RICICLABILE.**

Les produits de la technologie G3NIUS assurent un impact environnemental inférieur sur l'ensemble du cycle de vie par rapport à un grès cérame d'épaisseur standard (9 mm). Une attention qui va jusqu'à un **emballage 100% RECYCLÉ/ RECYCLABLE.**

Die Produkte der Technologie G3NIUS gewährleisten im Vergleich zu Feinsteinzeug mit Standardstärke (9 mm) über den gesamten Lebenszyklus eine geringere Umweltbelastung. Eine Sorgfalt, die bis zu einer **zu 100 % RECYCELTEN/ RECYCLEBAREN Verpackung** reicht.


BETTER RESISTANT AND LONG LASTING

G3NIUS technology products are suitable for laying on floors and walls. Ceramic guarantees a durable, non-deformable, abrasion and fire-resistant material. A surface that is hygienic, safe and easy to clean. **CONFORMS TO EUROPEAN STANDARD EN 14411.**

I prodotti della tecnologia G3NIUS sono adatti per essere posati a pavimento e rivestimento. La ceramica garantisce un materiale duraturo, non deformabile e resistente all'usura e al fuoco. Una superficie igienizzabile, sicura e facile da pulire. **CONFORME AGLI STANDARD EUROPEI EN 14411.**

Les produits de la technologie G3NIUS peuvent être posés sur les sols et les murs. La céramique garantit un matériau durable, indéformable, résistant à l'usure et au feu. Une surface hygiénisable, sûre et facile à nettoyer. **CONFORME AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411.**

Die Produkte der Technologie G3NIUS eignen sich zur Verlegung als Boden- und Wandbelag. Die Keramik garantiert ein langlebiges Material, das nicht verformbar und widerstandsfähig gegen Verschleiß und Feuer ist. Eine desinfizierbare, sichere und leicht zu reinigende Oberfläche. **ERFÜLLT DIE EUROPÄISCHEN STANDARDS EN 14411.**

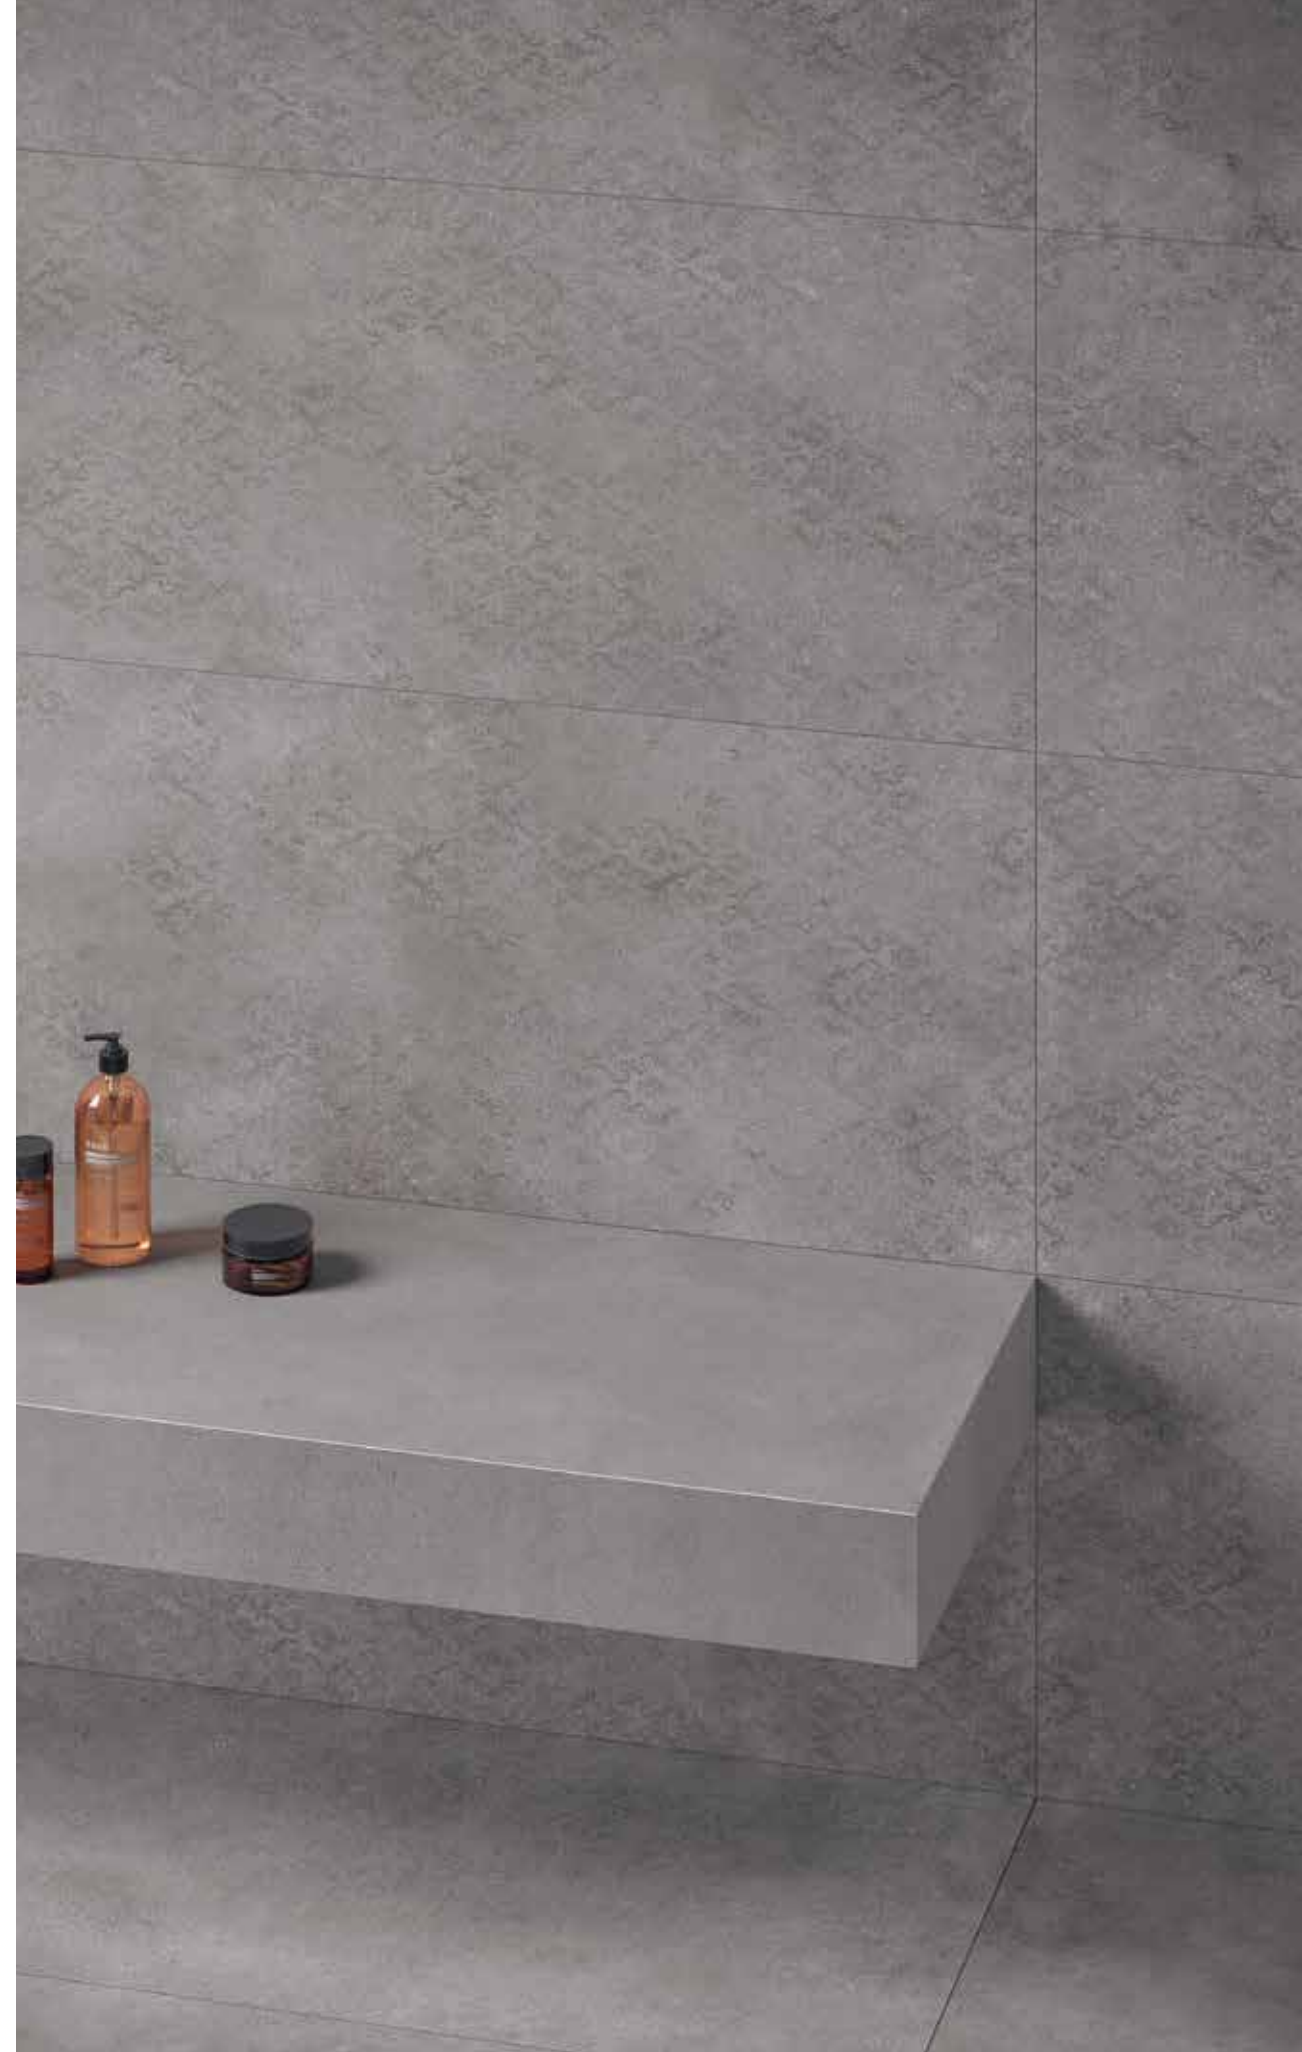

Zero6

BY G3NIUS

Zero6 is the outcome of a complete dedicated re-engineering of the 6mm porcelain stoneware production cycle, which optimises its characteristics and performance.

The new production cycle ranges from the selection and processing of raw materials to firing, passing through the pressing of each single tile to maximise its compactness.

Da una completa re-ingegnerizzazione dedicata del ciclo produttivo, nasce Zero6, il gres porcellanato 6mm che ottimizza le caratteristiche e prestazioni: dalla selezione e trattamento delle materie prime alla cottura, passando per la pressatura per singola piastrella per massimizzare la compattezza.

Zero6 le grès cérame 6mm qui optimise les caractéristiques et les performances est né d'une ré-ingénierisation complète et dédiée du cycle de production: de la sélection et du traitement des matières premières à la cuisson, en passant par le pressage individuel des carreaux pour maximiser la compacité.

Aus einer kompletten Neugestaltung des Produktionszyklus entstand Zero6, das Feinsteinzeug mit einer Stärke von 6mm, das die Eigenschaften und die Leistung optimiert: Von der Auswahl und Verarbeitung der Rohstoffe über das Brennen bis hin zum Pressen jeder einzelnen Fliese zur Maximierung der Kompaktheit.

SMARTER

Thinner, helps cutting and drilling, enables laying on the existing floor.

Spessore ridotto, agevola tagli e fori, posa sopra pavimento esistente.

Épaisseur réduite, facilitant la découpe et le perçage, pose sur sol existant. Reduzierte Stärke, erleichtert das Schneiden und Bohren sowie die Verlegung auf vorhandenen Böden.

Lighter, helps transport to the floor and handling on the site in city center too.

Leggero e maneggevole, semplifica il trasporto al piano e le movimentazioni di cantiere anche nei centri storici.

Léger et maniable, il simplifie le transport à l'étage et les mouvements de chantier même dans les vieilles villes.

Leicht und handlich vereinfacht es den Transport auf die Etage und die Standortwechsel der Baustelle selbst in historischen Stadtzentren.

Less weight, easier and faster installation, less burden on the floor.

Minor peso, installazione più facile e veloce, limita appesantimento sul solaio. Poids réduit, installation plus facile et plus rapide, poids limité sur le plancher.

Geringeres Gewicht, einfache und schnelle Verlegung, begrenzte Gewichtszunahme auf der Decke.

Back of the "slab" without recesses.

Retro "lastra" senza incavi.

Le verso de la "dalle" ne présente pas d'évidements.

Rückseite der "Platte" ohne Vertiefungen.

GREENER

mm	Sqm/container m ² /container	Kg/sqm Kg/m ²	Sqm/pal m ² /pal
6	2016 (26908 kg)	14,10	72 (1040 kg)
9	1520 (26675 kg)	17,00	46,08 (808 kg)

Reduced environmental impact and GWP.

Impatto ambientale e GWP ridotti. Impact environnemental et GWP réduits.

Reduzierter Umwelteinfluss und GWP.

Award solar impulse 2021.

Award solar impulse 2021

Prix Solar Impulse 2021.

Auszeichnung Solarimpuls 2021

Sustainable packaging.

Packaging riciclato.

Emballage recyclé.

Recycelte Verpackung.



BETTER

Suitable for residential and light commercial use.

Idoneo per impieghi residenziali e commerciali leggeri.

Parfait pour les applications résidentielles et commerciales légères.

Geeignet zur Verwendung in Wohn- und leicht genutzten Gewerbebereichen.

Compliant with european standard EN14411.

Conforme agli standard Europei EN 14411.

Conforme à la norme européenne EN 14411.

Erfüllt die europäischen Standards EN 14411.

Gresmalt Group has obtained ISO 17889-1 certification, achieving an excellent score of 126 points.

Gresmalt Group ha ottenuto la certificazione ISO 17889-1, raggiungendo l'eccellente punteggio di 126 punti.

Gresmalt Group a obtenu la certification ISO 17889-1, avec un excellent score de 126 points.

Die Gresmalt-Gruppe hat die ISO 17889-1-Zertifizierung erhalten und dabei die ausgezeichnete Punktzahl von 126 erreicht.

Gresmalt Group has obtained ISO 9001 certification.

Gresmalt Group ha ottenuto la certificazione ISO 9001.

Gresmalt Group a obtenu la certification ISO 9001.

Die Gresmalt-Gruppe hat die ISO 9001-Zertifizierung erhalten.





madison steel dek 60x119,8 rect spz - steel 60x119,8 rect spz



madison ivory 60x119,8 rect



madison ivory 60x60 rect



madison dust 60x119,8 rect

PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY

R10 nat B nat V2    
- 175 mm²

COLOURS




SURFACES / IN




madison collection

SIZES



119,8x119,8 | 48"x48"
rect
⌀ 6 mm

• nat R10B
• spz



60x119,8 | 24"x48"
rect
⌀ 6 mm

• nat R10B
• spz



60x60 | 24"x24"
rect
⌀ 6 mm

• nat R10B
• spz



30x60 | 12"x24"
rect
⌀ 6 mm

• nat R10B
• spz



60x119,8 | 24"x48"
rect dek spz
⌀ 6 mm

ivory

steel

dust

DECORS



ivory dek
60x119,8 | 24"x48" rect spz



steel dek
60x119,8 | 24"x48" rect spz



dust dek
60x119,8 | 24"x48" rect spz













RESIN&CONCRETE EFFECT



madison steel dek 60x119,8 rect spz

SIZES	✚mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/plt	sqm/plt	kg/plt
119,8x119,8 48"x48" rect							
119,8x119,8 48"x48" rect spz							
60x119,8 24"x48" rect	6	3	2,16	14,10	36	77,76	1121
60x119,8 24"x48" rect spz	6	3	2,16	14,10	36	77,76	1121
60x119,8 24"x48" rect dek spz	6	3	2,16	14,10	36	77,76	1121
60x60 24"x24" rect	6	5	1,80	14,10	40	72,00	1040
60x60 24"x24" rect spz	6	5	1,80	14,10	40	72,00	1040
30x60 12"x24" rect	6	10	1,80	14,10	40	72,00	1040
30x60 12"x24" rect spz	6	10	1,80	14,10	40	72,00	1040

For modular laying, you have to consider a 3 mm joint. In order to avoid laying misunderstandings, when placing the order, please ask for matching shade availability. Qualora si vogliono realizzare schemi di posa modulari, prevedere una fuga di 3 mm e richiedere disponibilità di tonalità abbinata al momento dell'ordine. Si vous désirez réaliser une pose modulaire, prévoir un joint de 3 mm et demander la disponibilité de nuance compatible au moment de la commande. Bei Modulverlegungen soll eine 3 mm Fuge verwendet werden und vor der Bestellung soll man nach Verfügbarkeit der passenden tonalität fragen.

TECHNICAL SPECIFICATION CARATTERISTICA TECNICA CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT	REFERENCE STANDARD NORMA DI RIFERIMENTO NORME DE REFERENCE BESUGSNORM	REQUIRED VALUE VALORE RICHIESTO VALEUR REQUISE GEFORDERTER WERT	COMPLIANCE WITH THE STANDARD RISPONDEZZA ALLA NORMA CONFORMITÉ À LA NORME EINHALTUNG DER NORM
water absorption (E) assorbimento d'acqua (E) absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E)	 ISO 10545-3	≤ 0,5%	according to conforme conforme Konform
breaking strength (S) forza di rottura (S) force de rupture (S) Bruchkraft (S)	 ISO 10545-4	thickness ≥ 7,5mm ≥ 1300 N thickness < 7,5mm ≥ 700 N	according to conforme conforme Konform
bending strength (R) resistenza alla flessione (R) résistance à la flexion (R) Biegefestigkeit (R)	 ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	according to conforme conforme Konform
deep abrasion resistance resistenza all'abrasione profonda résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegenüber Tiefenabrieb	 ISO 10545-6	≤ 175 mm³	according to conforme conforme Konform
thermal shock resistance resistenza agli sbalzi termici résistance aux chocs thermiques Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen	 ISO 10545-9	no sample must have visible defects nessun campione deve presentare difetti visibili aucun échantillon ne doit présenter de défauts visibles kein Muster darf sichtbare Defekte aufweisen	according to conforme conforme Konform
frost resistance resistenza al gelo résistance au gel Frostbeständigkeit	 ISO 10545-12	resistant resistenti résistants widerstandsfähig	resistant resistenti résistants widerstandsfähig
slip resistance value fattore di resistenza alla scivolosità facteur de résistance à la glissance Faktor der Rutschfestigkeit	 DIN EN 16165 - ANNEX B	according to manufacturer's data secondo i dati del costruttore selon les données du fabricant gemäß den Daten des Herstellers	R10 nat
slip resistance value for walking on wet surface with bare feet fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi facteur de résistance à la glissance en présence d'eau pieds nus Faktor der Rutschfestigkeit bei Vorhandensein von Wasser barfüßig	 DIN EN 16165 - ANNEX A	according to manufacturer's data secondo i dati del costruttore selon les données du fabricant gemäß den Daten des Herstellers	B nat
sizing features caratteristiche dimensionali caractéristiques dimensionelle Abmessungen	 ISO 10545-2	length and width lunghezza e larghezza / longueur et largeur / Länge und Breite thickness spessore / épaisseur / Stärke squareness ortogonalità / orthogonalité / Rechtwinkligkeit flatness planarità / planéité / Ebenheit	± 0,6% (max±2mm) ± 5,0% (max±0,5mm) ± 0,5% (max±2mm) ± 0,5% (max±2mm) according to conforme conforme Konform
linear thermal expansion coefficient coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de dilatation thermique linéaire Koeffizient der linearen Wärmedehnung	 ISO 10545-8	test method available metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode	α ≤ 7 x 10⁻⁶/°C
chemical resistance resistenza ai prodotti chimici résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegenüber Chemikalien	 ISO 10545-13	min. B	according to conforme conforme Konform
stain resistance resistenza alle macchie résistance aux taches Beständigkeit gegenüber Flecken	 ISO 10545-14	classe ≥ 3	according to conforme conforme Konform

* Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption E≤0,5% group Bla. / Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo Bla. / Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe Bla. / Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppo Bla.

Ceramiche Gresmalt Group reserves the right to make changes to the products in its catalogue without notice, and cannot be held liable for any direct or indirect damages arising from any changes. For all information and data concerning codes, packaging and weight always refer to the most recent catalogue in force. The manufacturing sizes and the actual sizes of the porcelain stoneware trims and the sizes of products created by cutting porcelain stoneware may differ from the nominal dimensions required by applicable legislation and the related tolerances. The colours and the appearance of the products as shown in this catalogue are purely illustrative. Since ceramic materials tend to vary slightly in terms the colour tones featured in each article, if the items laid come from different production batches or consist of the same material in different sizes (including trims), the customer must check with the company's sales representative beforehand that the various items can be used together.

Gruppo Ceramiche Gresmalt si riserva di modificare i prodotti del proprio catalogo senza preavviso, declinando ogni responsabilità di danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche. Per tutti i dati relativi a codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo catalogo aggiornato e in vigore. Le dimensioni di fabbricazione e le dimensioni reali dei pezzi speciali in gres porcellanato e dei sottoformati ottenuti per taglio del gres porcellanato possono derogare dalle dimensioni nominali previste dalle normative vigenti e dalle relative tolleranze. I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali così come rappresentati nel presente catalogo sono da ritenere puramente indicativi. Poiché i materiali ceramici sono leggermente variabili nella tonalità di colore che caratterizza ogni articolo, nel caso in cui vengano posati lotti produttivi diversi del medesimo articolo, oppure nel caso in cui vengano posati su una medesima superficie formati diversi del medesimo articolo, inclusi pezzi speciali di corredo, il cliente dovrà verificare a priori con il referente commerciale dell'azienda l'abbinabilità dei diversi materiali che verranno utilizzati.

Gruppo Ceramiche Gresmalt se réserve le droit de modifier les produits de son catalogue sans préavis, en déclinant toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects résultant de d'éventuelles modifications. Pour toutes les données relatives aux codes, aux emballages et au poids, il faut toujours consulter le dernier catalogue mis à jour et en vigueur. Les dimensions de fabrication et les dimensions réelles des pièces spéciales en grès cérame et des sous-formats obtenus par découpe du grès cérame peuvent déroger aux dimensions nominales prévues par les réglementations en vigueur et les tolérances correspondantes. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des matériaux tels que représentés dans ce catalogue doivent être considérées comme purement indicatives. Étant donné que les matériaux céramiques peuvent présenter de légères variations au niveau de la tonalité qui caractérise chaque article, en cas de pose de différents lots de productions ou de différents formats d'un même article sur une même surface, y compris des pièces spéciales, le client devra vérifier a priori avec le référent commercial de la société la possibilité d'associer les différents matériaux utilisés.

Die Firma Gruppo Ceramiche Gresmalt behält sich vor, die Produkte in ihrem Katalog ohne vorherige Ankündigung zu ändern, und lehnt jede Haftung für direkte oder indirekte Schäden ab, die sich aus Änderungen ergeben. Für alle Daten in Bezug auf Codes, Verpackung und Gewichte ist es immer notwendig, den zuletzt überarbeiteten Katalog zu konsultieren. Die Herstellungsabmessungen und die tatsächlichen Abmessungen von Formteilen aus Feinsteinzeug und Unterformaten, die durch das Schneiden von Feinsteinzeug erhalten werden, können von den in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Nennabmessungen und den damit verbundenen Toleranzen abweichen. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Materialien, wie sie in diesem Katalog dargestellt sind, sind als rein indikativ zu betrachten. Da keramische Materialien in dem jeden Artikel kennzeichnenden Farbton leicht unterschiedlich sind, muss der Kunde im Falle der Verlegung verschiedener Produktionschargen desselben Artikels oder für den Fall, dass verschiedene Größen dieses Artikels auf die Oberfläche gelegt werden, einschließlich Sonderstücke, im Voraus mit dem Handelsvertreter des Unternehmens die Kombinierbarkeit der verschiedenen verwendeten Materialien überprüfen.

© sintesi october 2025

SINTESI
CERAMICA ITALIANA

sede commerciale e amministrativa
Via Regina Pacis 136 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
tel. +39 0536 188 3000
info@gresmalt.it - www.sintesceramica.it


Ceramics of Italy

a brand of:

gresmalt
GROUP

