

mywood collection

SINTESI

modern and contemporary
interpretations



mywood collection

*The perfect collection for creative design.
Not only for floors, but for walls and partitions
too, in a free original interpretation.*

Una collezione adatta ad un design creativo.
Non solo per pavimenti, ma anche pareti e quinte per
un'interpretazione libera e originale.

Une collection adaptée à un design créatif.
Non seulement pour les sols, mais aussi les murs et
les murs diviseurs pour une interprétation libre et
originale.

Eine Kollektion, die sich für kreatives
Design eignet. Nicht nur für Böden, sondern auch
für Wände und Flügel für eine freie und originelle
Interpretation.

mywood collection

WOOD EFFECT

An interpretation of the most classic form of natural wood. Every room in the home has its ideal colour. A vast range of hues to make the most of all kinds of interior décor.

Interpretazione del legno naturale nella sua veste più iconica. Ogni ambiente della casa trova il suo colore ideale. Un'ampia gamma di sfumature per valorizzare ogni arredo.

Interprétation du bois naturel dans son caractère le plus emblématique. Chaque pièce de la maison trouve sa couleur. Une gamme étendue de nuances pour valoriser n'importe quel mobilier.

Interpretation von Naturholz in seiner besonders markanten Form. Jeder Raum des Hauses findet seine ideale Farbe. Eine große Auswahl an Farbtönen, um jeden Einrichtungsstil zu betonen.





mywood beige 26,5x180 rect



mywood miele 30x119,8 rect

GLAZED PORCELAIN TILES





PEI IV
nat
antislip

R9
nat

R11
antislip,
20 mm


C
20 mm

V2


   

< 175 mm²
20 mm

COLOURS

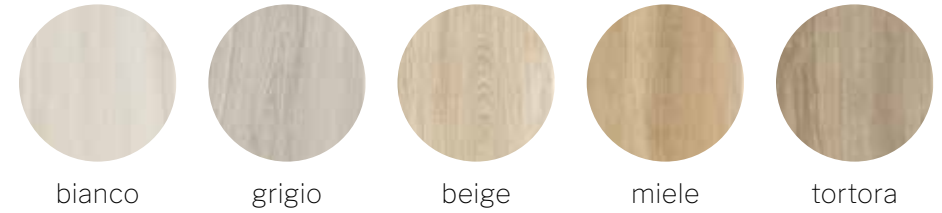

SURFACES / IN



SURFACES / OUTDOOR



mywood collection

SIZES



26,5x180 | 10^{1/2}x72"
rect
⌀ 9 mm
• nat R9



30x119,8 | 12"x48"
rect
⌀ 9 mm
• nat R9



20x119,8 | 8"x48"
rect
⌀ 9 mm
• nat R9



20,2x80,2 | 8"x32"
rect
⌀ 8,2 mm
• nat R9
• antislip R11  grigio,
miele, tortora



20x80 | 8"x32"
rect
⌀ 8,2 mm
• nat R9



30x120,8 | 12"x48"
rect
⌀ 20 mm
• 20 mm R11C 
miele, tortora
20 TWENTY



bianco



beige

The image features a vertical split background. The left half is a light-colored wood grain with a warm, golden-brown hue. The right half is a darker wood grain with a muted, greyish-brown tone. Both textures are vertically oriented and show natural wood grain patterns.

miele

tortora

grigio




mywood grigio 26,5x180 rect

WOOD EFFECT



mywood tortora 20x119,8 rect



battiscopa
10x80,2 | 4"x32"
available in all colours

SIZES	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/plt	sqm/plt	kg/plt
26,5x180 10 ^{1/2} x72" rect	9	3	1,44	17,00	48	69,12	1200
30x120,8 12"x48" rect 20 mm	20	2	0,73	40,10	36	26,28	1079
30x119,8 12"x48" rect	9	4	1,44	16,90	42	60,48	1047
20x119,8 8"x48" rect	9	6	1,44	16,90	28	40,32	706
20,2x80,2 8"x32"	8,2	8	1,30	15,90	56	72,80	1183
20,2x80,2 8"x32" antislip	8,2	8	1,30	15,90	56	72,80	1183
20x80 8"x32" rect	8,2	8	1,28	15,90	56	71,68	1165
10x80,2 4"x32" battiscopa	8,2	10	-	-	-	-	-

For the complete range and special pieces of 20 mm products, consult the TWENTY catalogue. Per la gamma completa e i pezzi speciali dei prodotti a spessore 20 mm consultare il catalogo TWENTY. Veuillez consulter le catalogue TWENTY pour voir la gamme complète ainsi que les pièces spéciales des produits de 20 mm d'épaisseur. Das komplette Sortiment und die Sonderteile der 20 mm dicken Produkte finden Sie im TWENTY Katalog.

For modular laying, you have to consider a 3 mm joint. In order to avoid laying misunderstandings, when placing the order, please ask for matching shade availability. Qualora si vogliono realizzare schemi di posa modulari, prevedere una fuga di 3 mm e richiedere disponibilità di tonalità abbinata al momento dell'ordine. Si vous désirez réaliser une pose modulaire, prévoir un joint de 3 mm et demander la disponibilité de nuance compatible au moment de la commande. Bei Modulverlegungen soll eine 3 mm Fuge verwendet werden und vor der Bestellung soll man nach Verfügbarkeit der passenden tonalität fragen.

TECHNICAL SPECIFICATION CARATTERISTICA TECNICA CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT	REFERENCE STANDARD NORMA DI RIFERIMENTO NORME DE REFERENCE BESUGSNORM	REQUIRED VALUE VALORE RICHIESTO VALEUR REQUISE GEFORDERTER WERT	COMPLIANCE WITH THE STANDARD RISPONDEZZA ALLA NORMA CONFORMITÉ À LA NORME EINHALTUNG DER NORM
water absorption (E) assorbimento d'acqua (E) absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E)	ISO 10545-3	≤ 0,5%	according to conforme conforme Konform
breaking strength (S) forza di rottura (S) force de rupture (S) Bruchkraft (S)	ISO 10545-4	thickness ≥ 7,5mm ≥ 1300 N thickness < 7,5mm ≥ 700 N	according to conforme conforme Konform
bending strength (R) resistenza alla flessione (R) résistance à la flexion (R) Biegefestigkeit (R)	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	according to conforme conforme Konform
surface abrasion resistance (PEI) resistenza all'abrasione superficiale PEI résistance à l'abrasion superficielle PEI Beständigkeit gegenüber Oberflächen- abrieb PEI	ISO 10545-7	according to manufacturer's data secondo i dati del costruttore selon les données du fabricant gemäß den Daten des Herstellers	PEI IV nat PEI IV antislip
thermal shock resistance resistenza agli sbalzi termici résistance aux chocs thermiques Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen	ISO 10545-9	no sample must have visible defects nessun campione deve presentare difetti visibili aucun échantillon ne doit présenter de défauts visibles kein Muster darf sichtbare Defekte aufweisen	according to conforme conforme Konform
frost resistance resistenza al gelo résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	resistant resistenti résistants widerstandsfähig	resistant resistenti résistants widerstandsfähig
slip resistance value fattore di resistenza alla scivolosità facteur de résistance à la glissance Faktor der Rutschfestigkeit	DIN EN 16165 - ANNEX B	according to manufacturer's data secondo i dati del costruttore selon les données du fabricant gemäß den Daten des Herstellers	R9 nat R11 antislip R11 20 mm
slip resistance value for walking on wet surface with bare feet fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi facteur de résistance à la glissance en présence d'eau pieds nus Faktor der Rutschfestigkeit bei Vorhandensein von Wasser barfüßig	DIN EN 16165 - ANNEX A	according to manufacturer's data secondo i dati del costruttore selon les données du fabricant gemäß den Daten des Herstellers	C 20mm
sizing features caratteristiche dimensionali caractéristiques dimensionelle Abmessungen	ISO 10545-2	length and width lunghezza e larghezza / longueur et largeur / Länge und Breite ± 0,6% (max±2mm) thickness spessore / épaisseur / Stärke ± 5,0% (max±0,5mm) squareness ortogonalità / orthogonalité / Rechtwinkligkeit ± 0,5% (max±2mm) flatness planarità / planéité / Ebenheit ± 0,5% (max±2mm)	according to conforme conforme Konform
linear thermal expansion coefficient coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de dilatation thermique linéaire Koeffizient der linearen Wärmedehnung	ISO 10545-8	test method available metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode	a ≤7 x 10⁻⁶/°C
chemical resistance resistenza ai prodotti chimici résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegenüber Chemikalien	ISO 10545-13	min. B	according to conforme conforme Konform
stain resistance resistenza alle macchie résistance aux taches Beständigkeit gegenüber Flecken	ISO 10545-14	classe ≥ 3	according to conforme conforme Konform

* Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption E≤0,5% group Bla. / Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo Bla. / Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe Bla. / Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppo Bla.

Ceramiche Gresmalt Group reserves the right to make changes to the products in its catalogue without notice, and cannot be held liable for any direct or indirect damages arising from any changes. For all information and data concerning codes, packaging and weight always refer to the most recent catalogue in force. The manufacturing sizes and the actual sizes of the porcelain stoneware trims and the sizes of products created by cutting porcelain stoneware may differ from the nominal dimensions required by applicable legislation and the related tolerances. The colours and the appearance of the products as shown in this catalogue are purely illustrative. Since ceramic materials tend to vary slightly in terms the colour tones featured in each article, if the items laid come from different production batches or consist of the same material in different sizes (including trims), the customer must check with the company's sales representative beforehand that the various items can be used together.

Gruppo Ceramiche Gresmalt si riserva di modificare i prodotti del proprio catalogo senza preavviso, declinando ogni responsabilità di danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche. Per tutti i dati relativi a codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo catalogo aggiornato e in vigore. Le dimensioni di fabbricazione e le dimensioni reali dei pezzi speciali in gres porcellanato e dei sottoformati ottenuti per taglio del gres porcellanato possono derogare dalle dimensioni nominali previste dalle normative vigenti e dalle relative tolleranze. I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali così come rappresentati nel presente catalogo sono da ritenere puramente indicativi. Poiché i materiali ceramici sono leggermente variabili nella tonalità di colore che caratterizza ogni articolo, nel caso in cui vengano posati lotti produttivi diversi del medesimo articolo, oppure nel caso in cui vengano posati su una medesima superficie formati diversi del medesimo articolo, inclusi pezzi speciali di corredo, il cliente dovrà verificare a priori con il referente commerciale dell'azienda l'abbinabilità dei diversi materiali che verranno utilizzati.

Gruppo Ceramiche Gresmalt se réserve le droit de modifier les produits de son catalogue sans préavis, en déclinant toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects résultant de d'éventuelles modifications. Pour toutes les données relatives aux codes, aux emballages et au poids, il faut toujours consulter le dernier catalogue mis à jour et en vigueur. Les dimensions de fabrication et les dimensions réelles des pièces spéciales en grès cérame et des sous-formats obtenus par découpe du grès cérame peuvent déroger aux dimensions nominales prévues par les réglementations en vigueur et les tolérances correspondantes. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des matériaux tels que représentés dans ce catalogue doivent être considérées comme purement indicatives. Étant donné que les matériaux céramiques peuvent présenter de légères variations au niveau de la tonalité qui caractérise chaque article, en cas de pose de différents lots de productions ou de différents formats d'un même article sur une même surface, y compris des pièces spéciales, le client devra vérifier a priori avec le référent commercial de la société la possibilité d'associer les différents matériaux utilisés.

Die Firma Gruppo Ceramiche Gresmalt behält sich vor, die Produkte in ihrem Katalog ohne vorherige Ankündigung zu ändern, und lehnt jede Haftung für direkte oder indirekte Schäden ab, die sich aus Änderungen ergeben. Für alle Daten in Bezug auf Codes, Verpackung und Gewichte ist es immer notwendig, den zuletzt überarbeiteten Katalog zu konsultieren. Die Herstellungsabmessungen und die tatsächlichen Abmessungen von Formteilen aus Feinsteinzeug und Unterformaten, die durch das Schneiden von Feinsteinzeug erhalten werden, können von den in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Nennabmessungen und den damit verbundenen Toleranzen abweichen. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Materialien, wie sie in diesem Katalog dargestellt sind, sind als rein indikativ zu betrachten. Da keramische Materialien in dem jeden Artikel kennzeichnenden Farbton leicht unterschiedlich sind, muss der Kunde im Falle der Verlegung verschiedener Produktionschargen desselben Artikels oder für den Fall, dass verschiedene Größen dieses Artikels auf die Oberfläche gelegt werden, einschließlich Sonderstücke, im Voraus mit dem Handelsvertreter des Unternehmens die Kombinierbarkeit der verschiedenen verwendeten Materialien überprüfen.

© sintesi october 2025

SINTESI
CERAMICA ITALIANA

sede commerciale e amministrativa
Via Regina Pacis 136 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
tel. +39 0536 188 3000
info@gresmalt.it - www.sintesceramica.it


Ceramics of Italy

a brand of:

gresmalt
GROUP

