

frammenti collection

SINTESI

Modern colors and
natural stone textures



frammenti collection

Frammenti expresses the essence of a refined, modern stone with an extremely natural texture, featuring balanced graphics and elegant colours.

Frammenti esprime l'essenza di una pietra moderna e raffinata, dalla texture estremamente naturale: equilibrata nel movimento grafico ed elegante nei colori.

Quintessence des pierres modernes et raffinées, la collection Frammenti se distingue par son aspect extrêmement naturel où l'équilibre du mouvement graphique se mêle à l'élégance des couleurs.

Frammenti strahlt die Essenz eines modernen, edlen Steins aus, mit einer ausgesprochen natürlichen Textur: Mit ausgewogener grafischer Bewegung und eleganten Farben.

frammenti collection

STONE EFFECT

A fine-grained background dotted with tiny mineral fragments creates a highly realistic surface effect.

Un fondo a grana fine, costellato di minuti frammenti minerali che affiorano in superficie con grande realismo.

Le fond à grains fins est constellé par de petits fragments minéraux affleurant à la surface avec beaucoup de réalisme.

Eine feinkörnige Grundierung, mit winzigen Mineralfragmenten durchsetzt, die höchst naturgetreu an der Oberfläche erscheinen.





frammenti terra 60x60 rect - 60x60 rect antislip



frammenti fumo 60x119,8 rect tech



frammenti grigio 30x60 rect



frammenti beige 60x119,8 rect - terra 60x119,8 rect



frammenti bianco 60x119,8 rect- 30x30 mosaico




frammenti wall bianco 30x60 rect - fumo 60x119,8 rect



frammenti terra 60x119,8 rect

PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY

R10 tech R11 antislip 20 mm B tech C 20 mm V2 < 175 mm²



COLOURS



bianco


beige

terra

grigio

fumo


SURFACES / IN

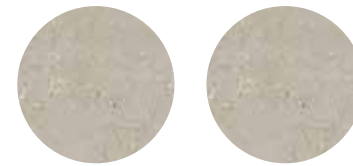

nat

tech

SURFACES / OUTDOOR

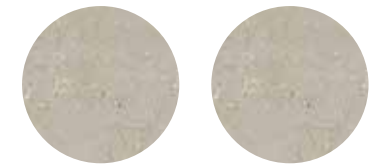


antislip

20 mm

frammenti collection

SIZES



60x119,8 | 24"x48"
rect
9 mm

• nat
• tech R10B
• antislip R11



60x60 | 24"x24"
rect
9 mm

• nat
• tech R10B
• antislip R11



30x60 | 12"x24"
rect
9 mm

• nat
• tech R10B
• antislip R11



60,4x60,4 | 24"x24"
rect
20 mm

• 20 mm R11C
beige, grigio
TWENTY

bianco

beige



terra

grigio

fumo




frammenti beige 60x119,8 rect - 60x119,8 rect antislip


STONE EFFECT




frammenti terra 60x119,8 rect - beige 60x119,8 rect




mosaico T36
30x30 | 12"x12"
available in all colours



wall
30x60 | 12"x24"
available in all colours



battiscopa
7,5x60 | 3"x24"
available in all colours



step
30x60 | 12"x24"
available in all colours

Minimum lot per order 48 pcs.
Lotto minimo per ordine 48 pz.
Lot minimum par commande 48 pcs.
Minimumbestellmenge 48 St.

SIZES	✚mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/plt	sqm/plt	kg/plt
60x119,8 24"x48" rect	9	2	1,44	17,70	36	51,84	943
60x119,8 24"x48" rect tech	9	2	1,44	17,70	36	51,84	943
60x119,8 24"x48" rect antislip	9	2	1,44	17,70	36	51,84	943
60,4x60,4 24"x24" rect 20 mm	20	2	0,73	44,00	32	23,36	1053
60x60 24"x24" rect	9	4	1,44	17,00	32	46,08	808
60x60 24"x24" rect tech	9	4	1,44	17,00	32	46,08	808
60x60 24"x24" rect antislip	9	4	1,44	17,00	32	46,08	808
30x60 12"x24" rect	9	7	1,26	17,00	40	50,40	882
30x60 12"x24" rect tech	9	7	1,26	17,00	40	50,40	882
30x60 12"x24" rect antislip	9	7	1,26	17,00	40	50,40	882
30x30 12"x12" mosaico T36	9	11	1,00	17,50	30	30,00	550
30x60 12"x24" rect wall	9	4	0,72	17,50	20	14,40	277
7,5x60 3"x24" rect battiscopa	9	16	-	-	-	-	-
30x60 12"x24" rect step	9	7	-	-	-	-	-

For the complete range and special pieces of 20 mm products, consult the TWENTY catalogue. Per la gamma completa e i pezzi speciali dei prodotti a spessore 20 mm consultare il catalogo TWENTY. Veuillez consulter le catalogue TWENTY pour voir la gamme complète ainsi que les pièces spéciales des produits de 20 mm d'épaisseur. Das komplette Sortiment und die Sonderteile der 20 mm dicken Produkte finden Sie im TWENTY Katalog.

For modular laying, you have to consider a 3 mm joint. In order to avoid laying misunderstandings, when placing the order, please ask for matching shade availability. Qualora si vogliono realizzare schemi di posa modulari, prevedere una fuga di 3 mm e richiedere disponibilità di tonalità abbinata al momento dell'ordine. Si vous désirez réaliser une pose modulaire, prévoir un joint de 3 mm et demander la disponibilité de nuance compatible au moment de la commande. Bei Modulverlegungen soll eine 3 mm Fuge verwendet werden und vor der Bestellung soll man nach Verfügbarkeit der passenden tonalität fragen.

TECHNICAL SPECIFICATION CARATTERISTICA TECNICA CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT	REFERENCE STANDARD NORMA DI RIFERIMENTO NORME DE REFERENCE BESUGSNORM	REQUIRED VALUE VALORE RICHIESTO VALEUR REQUISE GEFORDERTER WERT	COMPLIANCE WITH THE STANDARD RISPONDEZZA ALLA NORMA CONFORMITÉ À LA NORME EINHALTUNG DER NORM
water absorption (E) assorbimento d'acqua (E) absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E)	ISO 10545-3	≤ 0,5%	according to conforme conforme Konform
breaking strength (S) forza di rottura (S) force de rupture (S) Bruchkraft (S)	ISO 10545-4	thickness ≥ 7,5mm ≥ 1300 N thickness < 7,5mm ≥ 700 N	according to conforme conforme Konform
bending strength (R) resistenza alla flessione (R) résistance à la flexion (R) Biegefestigkeit (R)	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	according to conforme conforme Konform
deep abrasion resistance resistenza all'abrasione profonda résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegenüber Tiefenabrieb	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	according to conforme conforme Konform
thermal shock resistance resistenza agli sbalzi termici résistance aux chocs thermiques Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen	ISO 10545-9	no sample must have visible defects nessun campione deve presentare difetti visibili aucun échantillon ne doit présenter de défauts visibles kein Muster darf sichtbare Defekte aufweisen	according to conforme conforme Konform
frost resistance resistenza al gelo résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	resistant resistenti résistants widerstandsfähig	resistant resistenti résistants widerstandsfähig
slip resistance value fattore di resistenza alla scivolosità facteur de résistance à la glissance Faktor der Rutschfestigkeit	DIN EN 16165 - ANNEX B	according to manufacturer's data secondo i dati del costruttore selon les données du fabricant gemäß den Daten des Herstellers	R10 tech R11 antislip R11 20 mm
slip resistance value for walking on wet surface with bare feet fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi facteur de résistance à la glissance en présence d'eau pieds nus Faktor der Rutschfestigkeit bei Vorhandensein von Wasser barfüßig	DIN EN 16165 - ANNEX A	according to manufacturer's data secondo i dati del costruttore selon les données du fabricant gemäß den Daten des Herstellers	B tech C 20mm
sizing features caratteristiche dimensionali caractéristiques dimensionnelle Abmessungen	ISO 10545-2	length and width lunghezza e larghezza / longueur et largeur / Länge und Breite thickness spessore / épaisseur / Stärke squareness ortogonalità / orthogonalité / Rechtwinkligkeit flatness planarità / planéité / Ebenheit	± 0,6% (max±2mm) ± 5,0% (max±0,5mm) ± 0,5% (max±2mm) ± 0,5% (max±2mm) according to conforme conforme Konform
linear thermal expansion coefficient coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de dilatation thermique linéaire Koeffizient der linearen Wärmedehnung	ISO 10545-8	test method available metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode	α ≤ 7 x 10⁻⁶/°C
chemical resistance resistenza ai prodotti chimici résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegenüber Chemikalien	ISO 10545-13	min. B	according to conforme conforme Konform
stain resistance resistenza alle macchie résistance aux taches Beständigkeit gegenüber Flecken	ISO 10545-14	classe ≥ 3	according to conforme conforme Konform

* Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption E≤0,5% group Bla. / Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo Bla. / Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe Bla. / Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppo Bla.

Ceramiche Gresmalt Group reserves the right to make changes to the products in its catalogue without notice, and cannot be held liable for any direct or indirect damages arising from any changes. For all information and data concerning codes, packaging and weight always refer to the most recent catalogue in force. The manufacturing sizes and the actual sizes of the porcelain stoneware trims and the sizes of products created by cutting porcelain stoneware may differ from the nominal dimensions required by applicable legislation and the related tolerances. The colours and the appearance of the products as shown in this catalogue are purely illustrative. Since ceramic materials tend to vary slightly in terms the colour tones featured in each article, if the items laid come from different production batches or consist of the same material in different sizes (including trims), the customer must check with the company's sales representative beforehand that the various items can be used together.

Gruppo Ceramiche Gresmalt si riserva di modificare i prodotti del proprio catalogo senza preavviso, declinando ogni responsabilità di danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche. Per tutti i dati relativi a codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo catalogo aggiornato e in vigore. Le dimensioni di fabbricazione e le dimensioni reali dei pezzi speciali in gres porcellanato e dei sottoformati ottenuti per taglio del gres porcellanato possono derogare dalle dimensioni nominali previste dalle normative vigenti e dalle relative tolleranze. I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali così come rappresentati nel presente catalogo sono da ritenere puramente indicativi. Poiché i materiali ceramici sono leggermente variabili nella tonalità di colore che caratterizza ogni articolo, nel caso in cui vengano posati lotti produttivi diversi del medesimo articolo, oppure nel caso in cui vengano posati su una medesima superficie formati diversi del medesimo articolo, inclusi pezzi speciali di corredo, il cliente dovrà verificare a priori con il referente commerciale dell'azienda l'abbinabilità dei diversi materiali che verranno utilizzati.

Gruppo Ceramiche Gresmalt se réserve le droit de modifier les produits de son catalogue sans préavis, en déclinant toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects résultant de d'éventuelles modifications. Pour toutes les données relatives aux codes, aux emballages et au poids, il faut toujours consulter le dernier catalogue mis à jour et en vigueur. Les dimensions de fabrication et les dimensions réelles des pièces spéciales en grès cérame et des sous-formats obtenus par découpe du grès cérame peuvent déroger aux dimensions nominales prévues par les réglementations en vigueur et les tolérances correspondantes. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des matériaux tels que représentés dans ce catalogue doivent être considérées comme purement indicatives. Étant donné que les matériaux céramiques peuvent présenter de légères variations au niveau de la tonalité qui caractérise chaque article, en cas de pose de différents lots de productions ou de différents formats d'un même article sur une même surface, y compris des pièces spéciales, le client devra vérifier a priori avec le référent commercial de la société la possibilité d'associer les différents matériaux utilisés.

Die Firma Gruppo Ceramiche Gresmalt behält sich vor, die Produkte in ihrem Katalog ohne vorherige Ankündigung zu ändern, und lehnt jede Haftung für direkte oder indirekte Schäden ab, die sich aus Änderungen ergeben. Für alle Daten in Bezug auf Codes, Verpackung und Gewichte ist es immer notwendig, den zuletzt überarbeiteten Katalog zu konsultieren. Die Herstellungsabmessungen und die tatsächlichen Abmessungen von Formteilen aus Feinsteinzeug und Unterformaten, die durch das Schneiden von Feinsteinzeug erhalten werden, können von den in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Nennabmessungen und den damit verbundenen Toleranzen abweichen. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Materialien, wie sie in diesem Katalog dargestellt sind, sind als rein indikativ zu betrachten. Da keramische Materialien in dem jeden Artikel kennzeichnenden Farbton leicht unterschiedlich sind, muss der Kunde im Falle der Verlegung verschiedener Produktionschargen desselben Artikels oder für den Fall, dass verschiedene Größen dieses Artikels auf die Oberfläche gelegt werden, einschließlich Sonderstücke, im Voraus mit dem Handelsvertreter des Unternehmens die Kombinierbarkeit der verschiedenen verwendeten Materialien überprüfen.

© sintesi march 2025

Project & Art Direction: ikosweb.it

SINTESI
CERAMICA ITALIANA

sede commerciale e amministrativa
Via Regina Pacis 136 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
tel. +39 0536 188 3000
info@gresmalt.it - www.sintesceramica.it


Ceramics of Italy

a brand of:

gresmalt
GROUP

